



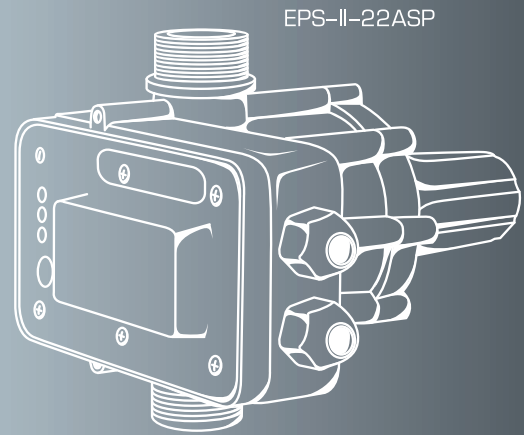

Электронные контроллеры давления EPS с вилкой и розеткой

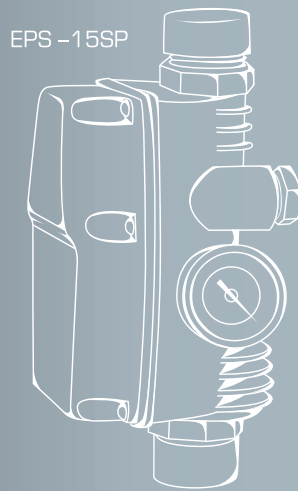

НАЛИЧИЕ
ШНУРА С РОЗЕТКОЙ
И ШНУРА ПИТАНИЯ
С ЕВРОВИЛКОЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДАВЛЕНИЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНАСОСА
(для модели EPS-15SP)

ЗАЩИТА
ЭЛЕКТРОНАСОСА
ОТ «СУХОГО ХОДА»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Максимальный коммутируемый ток, А	Максимальная потребляемая мощность подключаемого электронасоса	Давление запуска, МПа (бар)	Манометр для контроля давления	Функция автоматического перезапуска	Резьба входного и выходного патрубков	Способ присоединения к электронасосу	Масса нетто, кг
EPS-15SP	10	1,1	0,15-0,30 (1,5-3,0)	+	-	G1-B	Розетка CEE 7/4	0,8
EPS-II-22ASP	16	2,2	0,15 (1,5)	-	+	G1¼-B		2

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.waterpump.com.ua